


設 計	令和 6 年度	番 号	水工第9号
工 事 名	配水管布設及び給水管取付替 工事（ゼロ市債）		
図 面 名	平面図、標準断面図		
工事箇所	長岡市 中条新田 地 内		
概 要	給水改善によるもの		
縮 尺	図 示	図面番号	
新潟県見附市上下水道局			

舗装傍面図

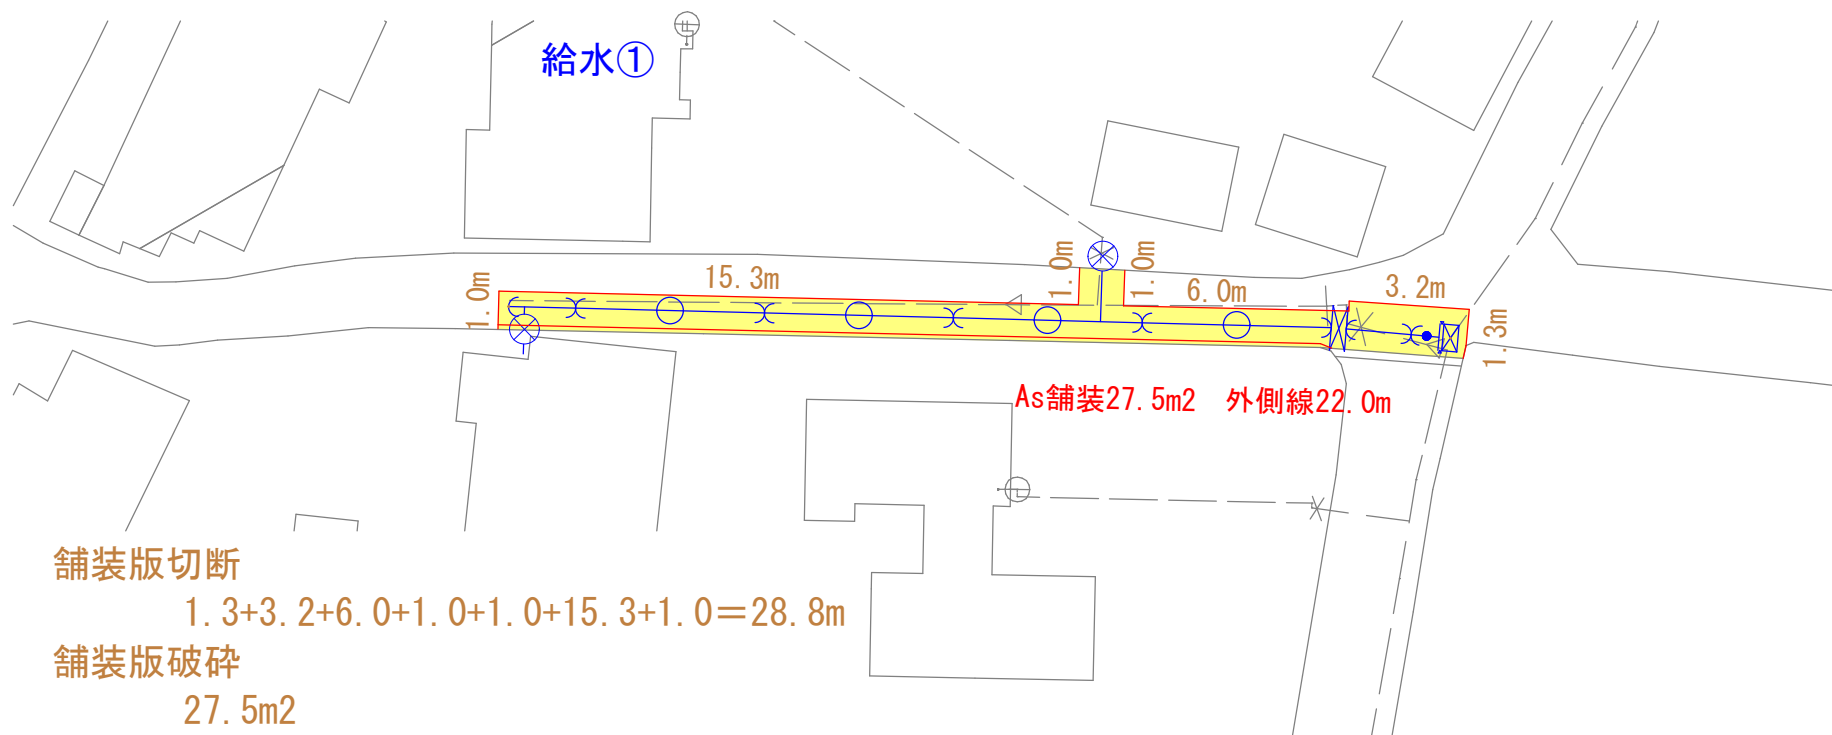

舗装版切断

$$1.3 + 3.2 + 6.0 + 1.0 + 1.0 + 15.3 + 1.0 = 28.8\text{m}$$

舗装版破碎

$$27.5\text{m}^2$$

殻運搬

$$27.5 \times 0.05 = 1.4\text{m}^3$$

殻処分

$$1.4 \times 2.35 = 3.3\text{t}$$

斜め切削(10cm)

$$28.8\text{m}$$

殻運搬(切削殻)

$$0.1 \times 0.05 / 2 \times 28.8 = 0.072\text{m}^3$$

殻処分(切削殻)

$$0.072 \times 2.35 = 0.17\text{t}$$

不陸整正

$$27.5\text{m}^2$$

本復旧(密粒度As⑨)

$$27.5\text{m}^2$$

外側線

$$22.0\text{m}$$