




平面図 S=1:500

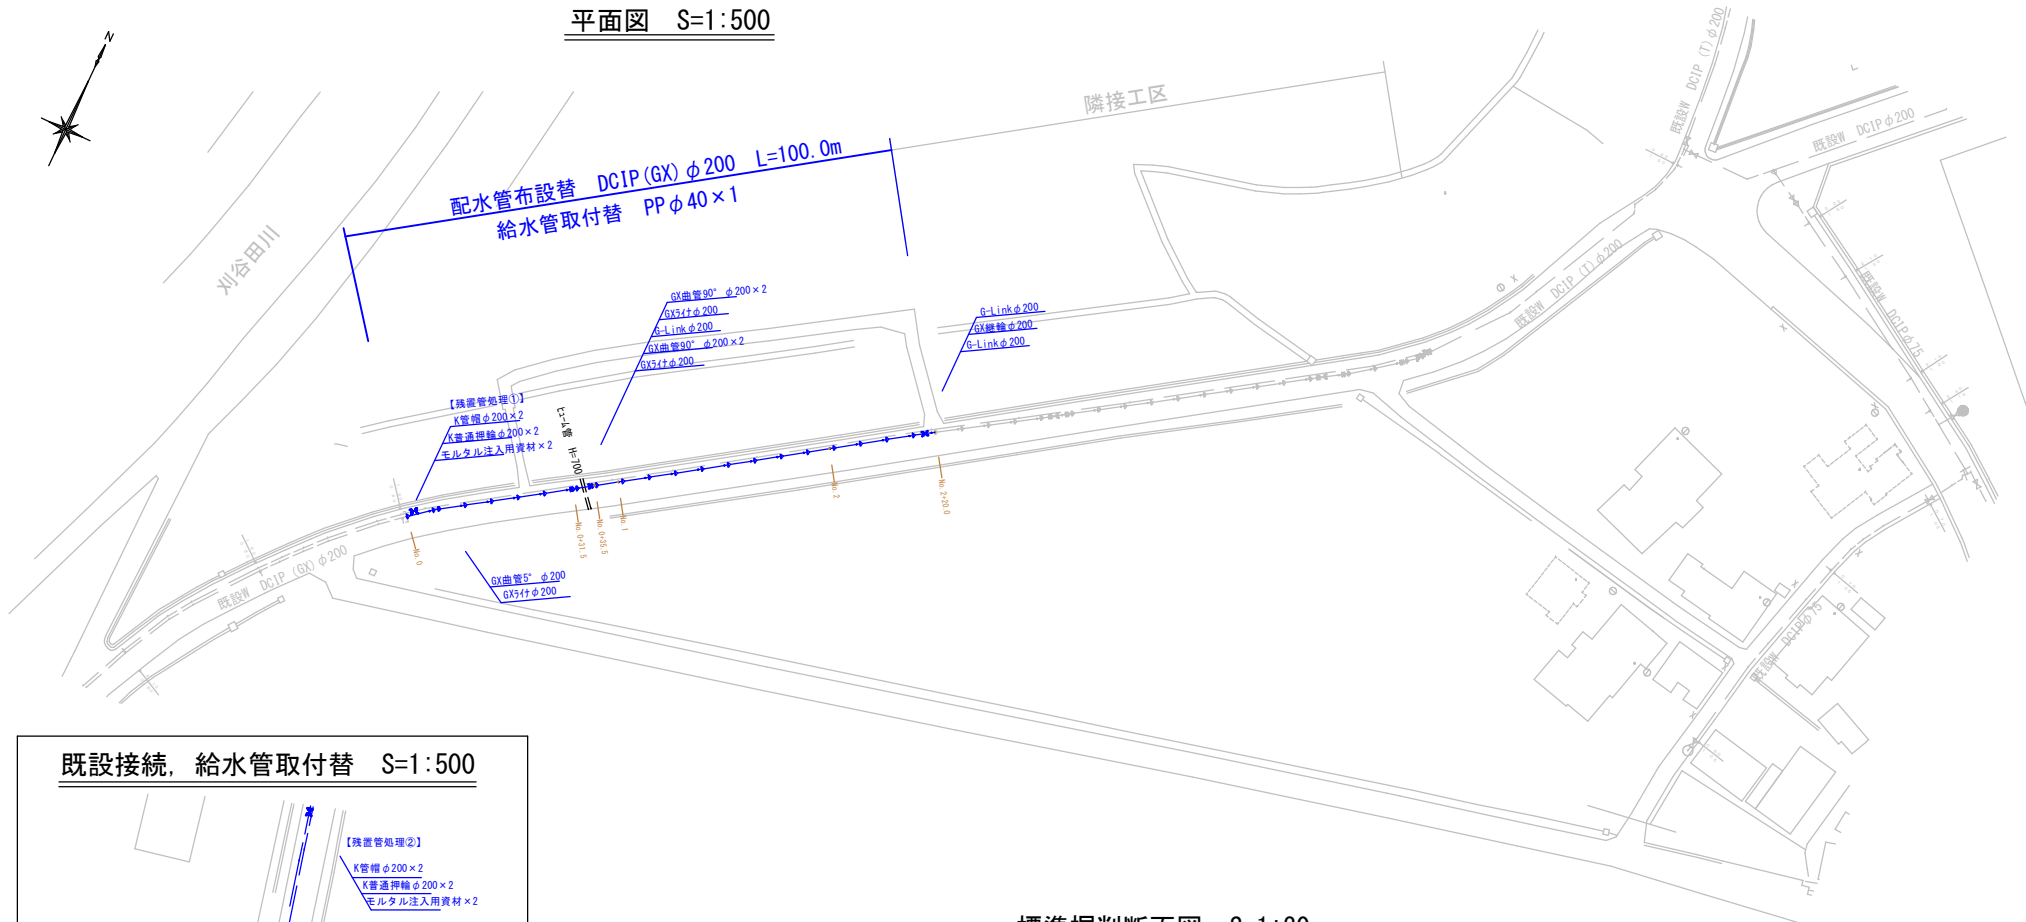

既設接続，給水管取付替 S=1:500

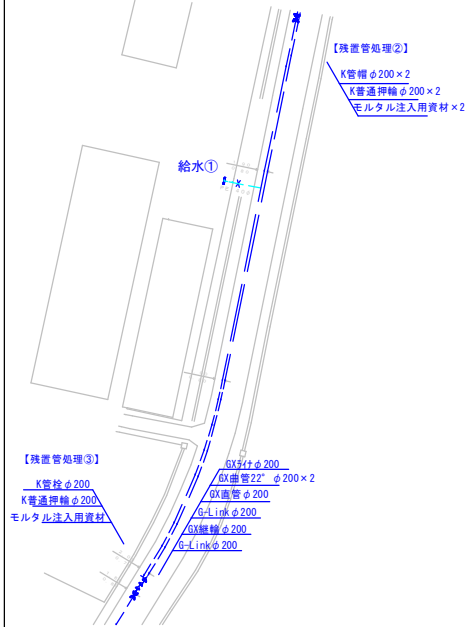


標準掘削断面図 S=1:30

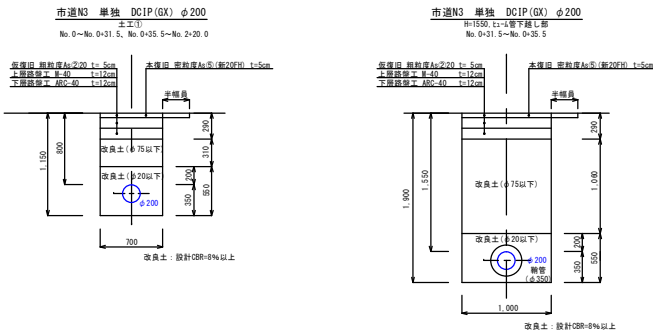

設計	令和 5 年度	番 号	水工第 17号
工事名	配水管布設替及び給水管取付替 工事		
工事箇所	見附市 山吉町 地 内		
概 要	老朽によるもの		
		縮 尺	図 示
新潟県見附市上下水道局			

舗装傍面図

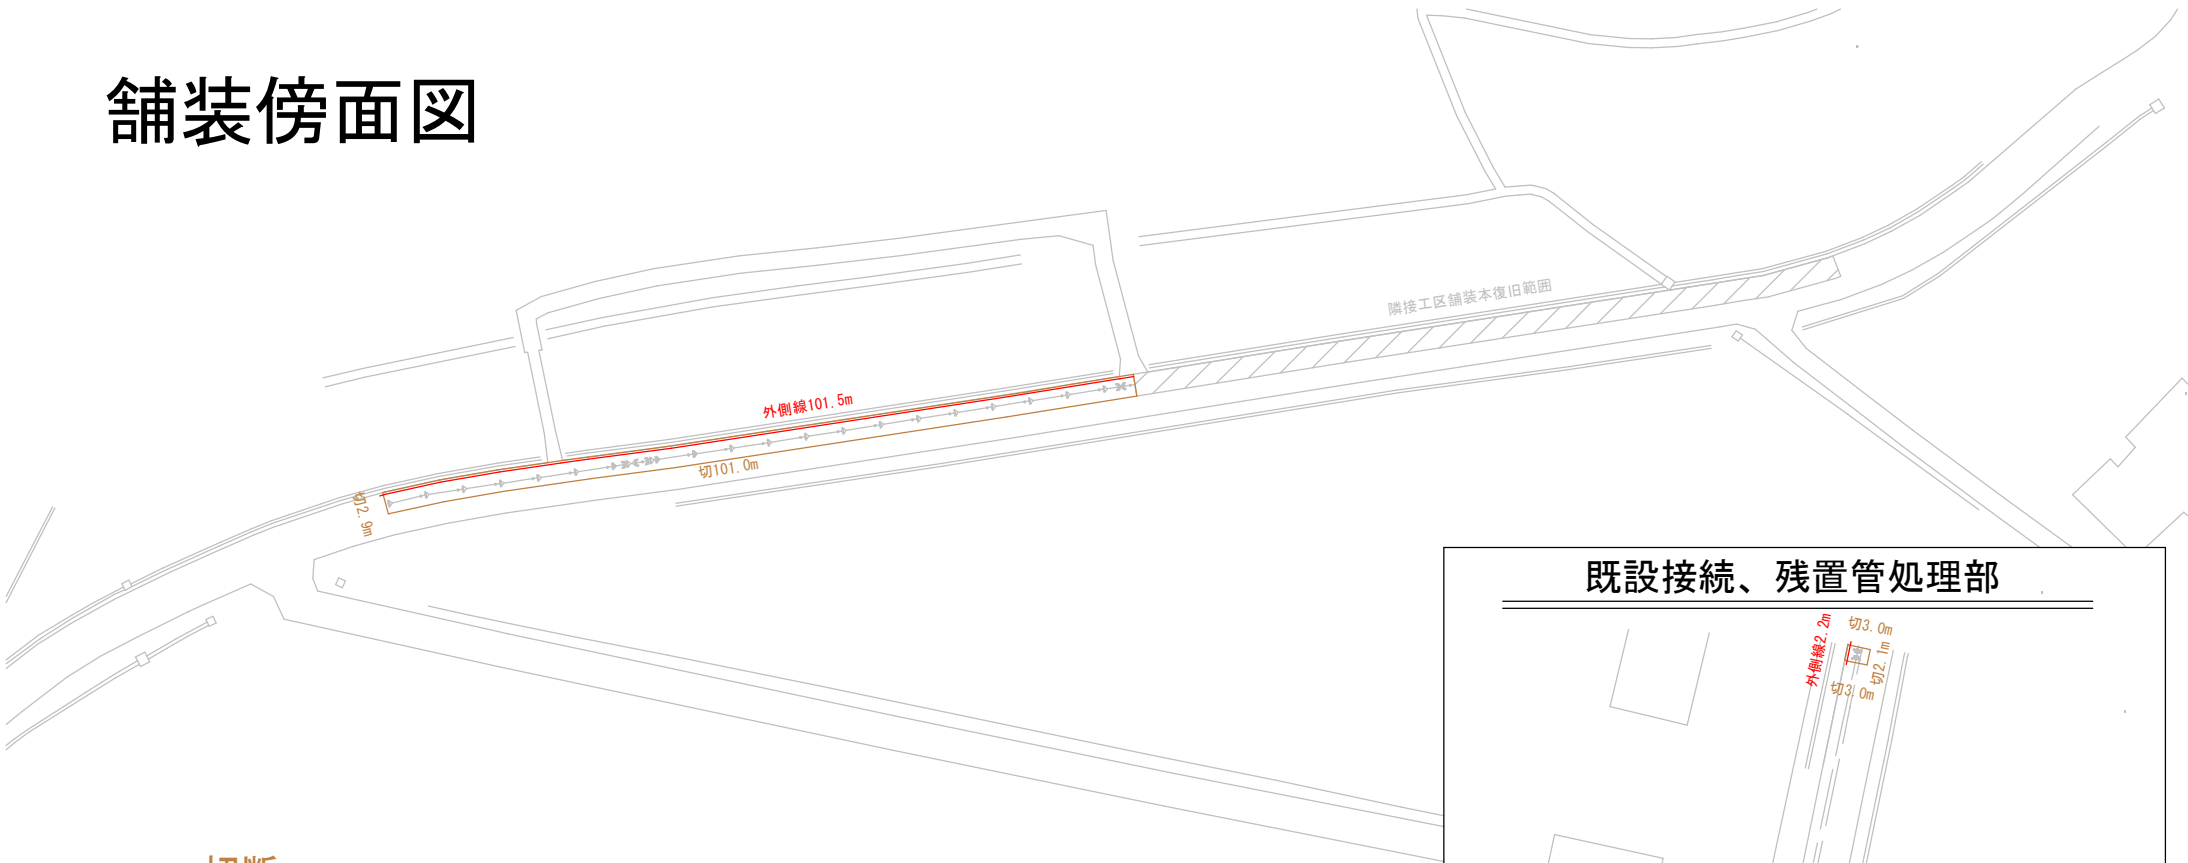

切断

$$2.9 + 101.0 + 3.0 + 2.1 + 3.0 + 3.0 + 4.6 + 3.0 = 122.6\text{m}$$

破碎

$$(101.0 \times 2.9) + (2.1 \times 3.0) + (4.6 \times 3.0) = 313.0\text{m}^2$$

殻運搬

$$313.0 \times 0.05 = 15.65\text{m}^3$$

殻処分

$$15.65 \times 2.35 = 36.78\text{t}$$

不陸整正・本復旧

$$(101.0 \times 2.9) + (2.1 \times 3.0) + (4.6 \times 3.0) = 313.0\text{m}^2$$

外側線

$$101.5 + 2.2 + 5.6 = 109.3\text{m}$$

